



Ficha Técnica


UPS - Línea Interactiva Serie AURORA III

AUR 1200VA



Beneficios

- ✓ DC Start Function (Cold start).
- ✓ El mejor ratio costo/beneficio para un equipo con excelente performance.
- ✓ Admite cargas con un sistema corrector de factor de potencia activa (APFC) de 1000VA a 2200VA.
- ✓ El Puerto inteligente USB - HID (Human Interface Device) permite la integración del UPS con el sistema de administración de energía incorporado con integración con Windows, Mac OS, Linux para Gestión de Energía.
- ✓ Estabilizador de voltaje incorporado para una calidad de energía confiable.
- ✓ Tamaño compacto con peso ligero.
- ✓ Autoencendido al retorno de la energía.
- ✓ Protección de descarga de baterías ante cargas mínimas (Tiny Load Sensing).
- ✓ Cargador de baterías súper veloz, para aminorar el tiempo de recarga a 2 horas - 4 horas.
- ✓ Cable Power integrado al equipo para evitar desconexiones accidentales.

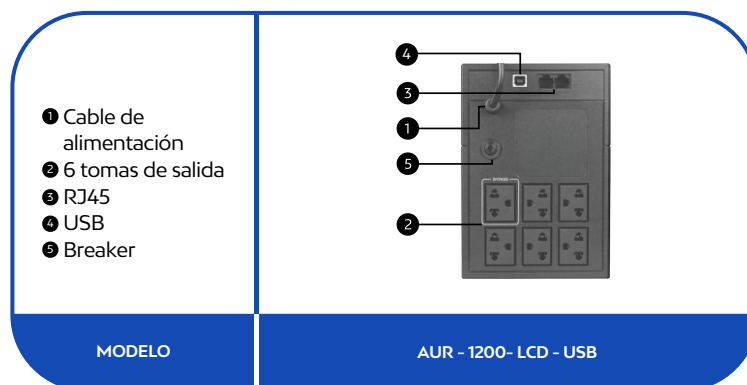

*Imágenes referenciales



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		MODELO
		AUR-1200-LCD-USB
CAPACIDAD	Potencia Nominal	1200VA / 600W
GENERALES	Formato de Diseño	Torre
	Tecnología	Interactiva
	Configuración Tipo	Monofásico
ENTRADA	Voltaje Nominal	220 VAC / 230 VAC / 240 VAC
	Rango de Voltaje	162 VAC - 268 VAC / 170 VAC - 280 VAC / 177 VAC - 290 VAC
	Rango de Frecuencia	45 Hz - 65 Hz
	Conexión de Entrada	Cable de alimentación incorporado con enchufe Nema 5 - 15P
	Tiempo de Transferencia	4 milisegundos
SALIDA	Factor de Potencia	0.5
	Voltaje Nominal	220 VAC / 230 VAC / 240 VAC $\pm$ 10%
	Frecuencia Nominal	50 Hz / 60 Hz
	Regulación de Frecuencia	$\pm$ 1 Hz
	Forma de Onda	Onda senoidal modificada
	Tomas de Salida Tipo Nema 5-15R / Tipo Europlug	06
EFICIENCIA	Modo de Línea	95%
	Modo AVR (Estabilizador)	88%
	Modo Batería	60%
BATERÍAS	Tipo de Batería Interna	VRLA
	Número de Baterías Internas	2
	Voltaje Nominal de la Batería	24 VDC
	Tiempo de Vida Útil de la Batería	5 años
	Tiempo de Respaldo @ carga típica de PC (80W)	42 Min
	Tiempo de Recarga	2 horas - 4 horas al 90%
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	An. x Al. x Pr. (mm)	139 x 195 x 364
	Peso Neto (kg)	8.09
MEDIO AMBIENTE	Humedad Relativa	0% - 90% sin condensación
	Temperatura de Operación	0 °C - 40 °C
	Nivel de Ruido a 1m	< 40dB

INTERFAZ	Pantalla	Display digital gráfico y alfanumérico de cristal líquido (LCD)
	Alarma Audible	Sí
	Puerto Inteligente USB-HID	Sí, para monitorear el estado del UPS
	Protección	RJ45
	Software	Winpower
	Control de Encendido	Al tacto mediante botón de encendido
FUNCIONES ADICIONALES	Arranque en Frío	Arranque en frío en DC
	Reinicio Automático	Luego del retorno de la energía AC
CERTIFICACIÓN	Certificaciones / Estándar	CE, EN/IEC 62040



*Imágenes referenciales