


UPS Trifásico Rackeable, Modular y Escalable URT33-G2

UPS Rack 19" (10kVA hasta 80kVA)

Blocker

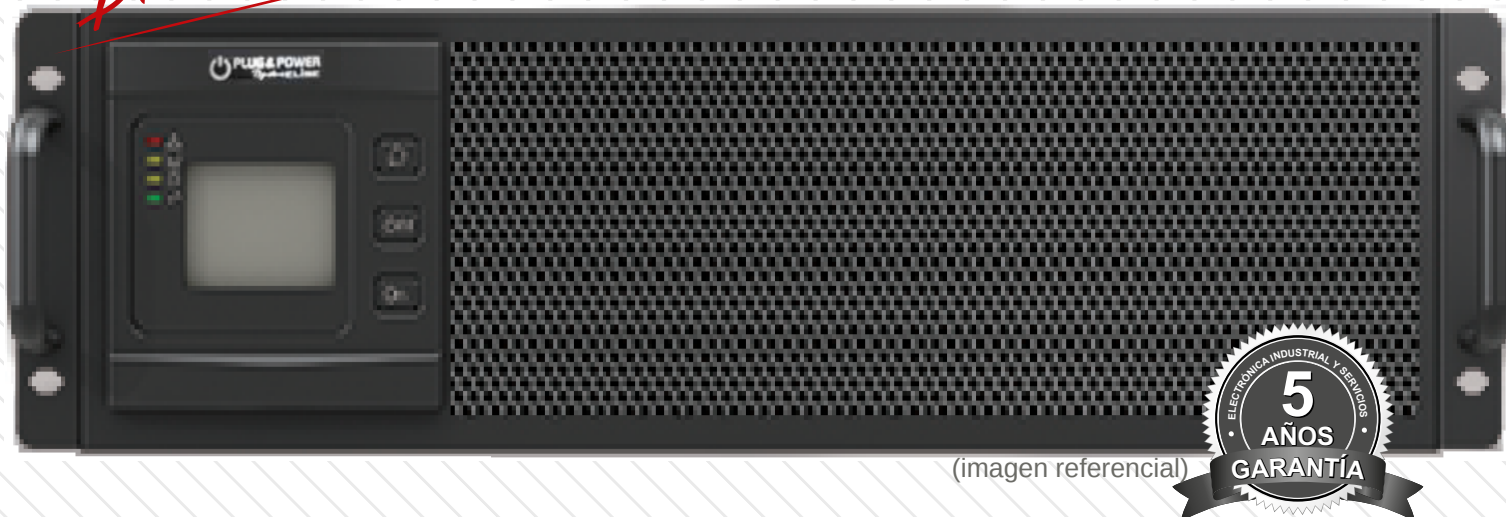

(imagen referencial)

TRES CONFIGURACIONES DE VOLTAJE:

- Entrada y Salida trifásica 3x380+N V
- Entrada trifásica 3x380+N y Salida Monofásica 220V
- Entrada y Salida Monofásica 220V



Software de Monitoreo

RELACIÓN COSTO BENEFICIO.

Mayor potencia en menor espacio.

Protección de Servidores, Equipos Médicos, Industriales y de Telecomunicaciones.


Emergency Power Off (EPO) incorporado.

Alta eficiencia en modo normal.

Mayor potencia en menor espacio.


Cold Start, paralelable hasta 04 equipos.

RESPALDO, SOPORTE y PRESTIGIO de ELISE.

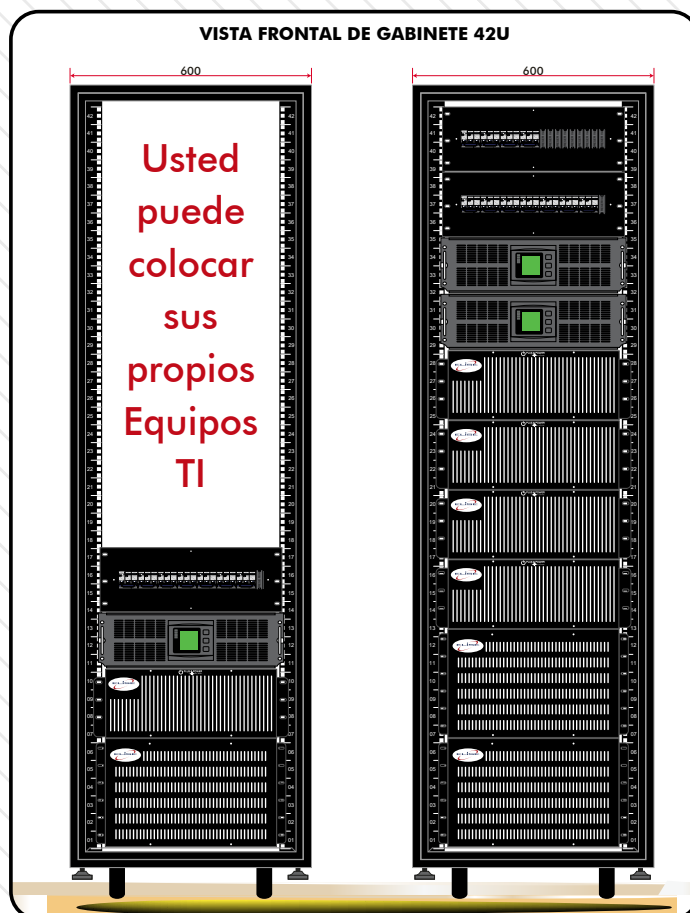

**Integre sus equipos en un Gabinete
Plug&Power y forme su Centro de Energía**

EJEMPLO DE 2 UPS EN PARALELO REDUNDANTE

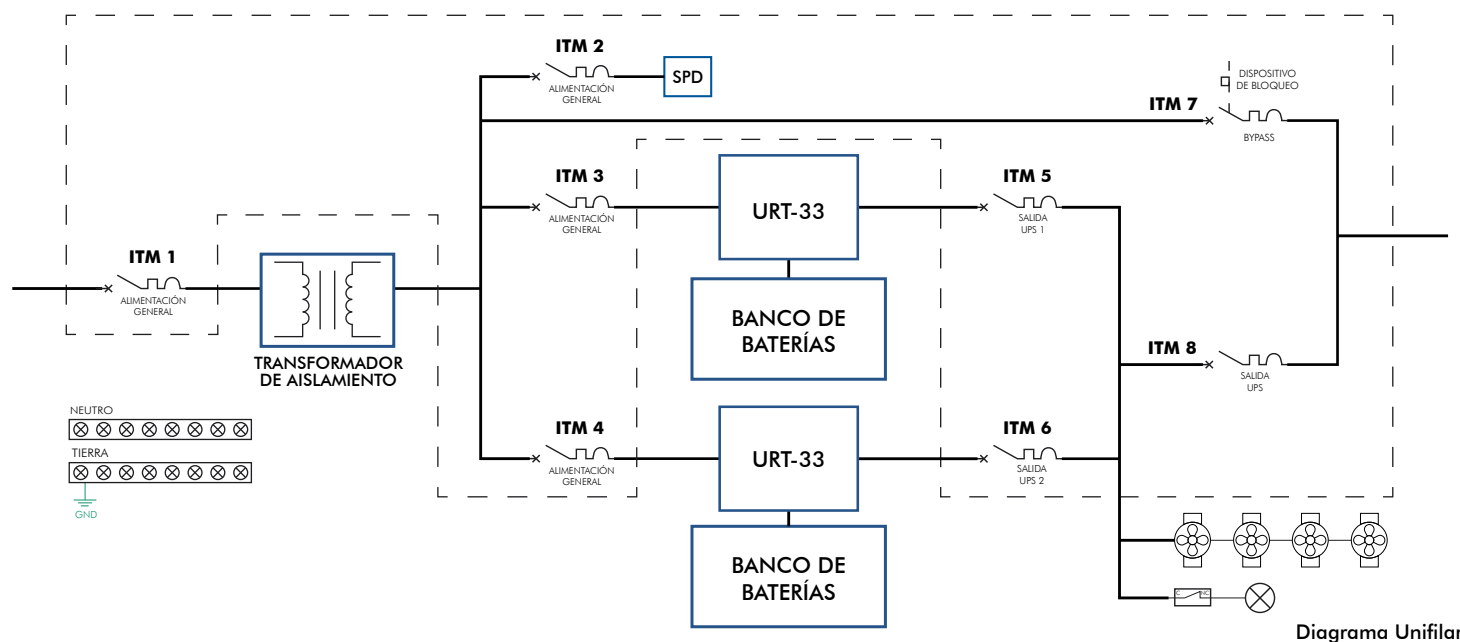

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	URT33-10K-G2	URT33-15K-G2	URT33-20K-G2
	Potencia VA / W	10KVA/ 10KW	15KVA/ 15KW	20KVA/ 20KW
Entrada	Fase: 3/3 - 3/1 - 1/1	3 Fase, 4 Cables y tierra		
	Tensión Nominal	380/400/415Vac o 220/230/240 Vac		
	Rango de Voltaje y Frecuencia	208 ~ 478Vac 40Hz ~ 70Hz		
	Factor de Potencia	≥0.99		
	THDi	≤3%(100% Con carga no lineal)		
	Rango de Voltaje de Bypass	Max.voltage: + 25% (5% opcional, + 10%, + 20%) Min. voltaje: -45% (opcional -20%, - 30%)		
		Rango de protección de frecuencia: ± 10%		
Salida	Fase: 3/3 - 3/1 - 1/1	3 Fase, 4 Cables y tierra		
	Tensión Nominal y Regulación	380/400/415Vac o 220/230/240 Vac ±1%		
	Frecuencia	±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% (configurable)		
	Modo Normal	(50/60±0.2%)Hz		
	Modo Batería			
	Factor de Cresta Factor de Potencia	3:1 1.0		
	THD	≤2%, con carga lineal (R load) ≤5%, con carga no lineal (RCD load)		
Eficiencia	Sobrecarga	carga ≤110: >60 min carga ≤125: >10 min carga ≤150: >1 min carga ≥150%: apagado		
	Modo ECO Modo Normal	98% // 95%		
Batería	Número de Baterías	String de 32 a 40 bat 12V (32 bat: ± 192V \ 36 bat: ± 216V \ 40 bat: ± 240V)		
	Corriente de Carga	20 A Máx.		
Tiempo de Transferencia	Para Batería y para Bypass	0 ms		
Comunicación	Módulo UPS	RS232, RS485, tarjeta SNMP		
Ambiental	Temp. de Trabajo y Almacenamiento	0°C ~ 40°C -25°C ~ 55°C		
	Humedad y Altitud	0% - 95% sin condensación <1500m sin degradación		
Dimensiones	W x D x H (mm)	443 x 580 x 131		
	Peso (Kg)	26	30	31
Certificación		CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1		

*Imágenes Referenciales. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.