



UPS

Interactivo

Serie POWER BOX

Potencia 650 VA a 1050 VA



Imágenes referenciales



Forma de onda
Senoidal
Modificada



Protección contra
Sobretensiones



Cargador
ultra rápido



Puerto inteligente
USB - HID

Beneficios


- Estabilizador de Voltaje incorporado para una calidad de energía confiable.
- El Puerto inteligente USB -HID (Human Interface Device) permite la integración del UPS con el sistema de administración de energía incorporado con integración con Windows, Mac OS, Linux para Gestión de Energía.
- Cargador de baterías súper veloz, para aminorar el tiempo de recarga a 02-04 horas.
- 04 tomas con respaldo de batería y protección contra sobrecorrientes.
- 04 tomas con protección contra sobrecorrientes.
- Batería interna incluida y de fácil reemplazo.
- Cumplimiento de normativa CE.

Aplicaciones Principales

- Home Office
- Pequeña y Micro Empresa
- Oficinas
- Seguridad y Vigilancia



Aplicaciones Principales

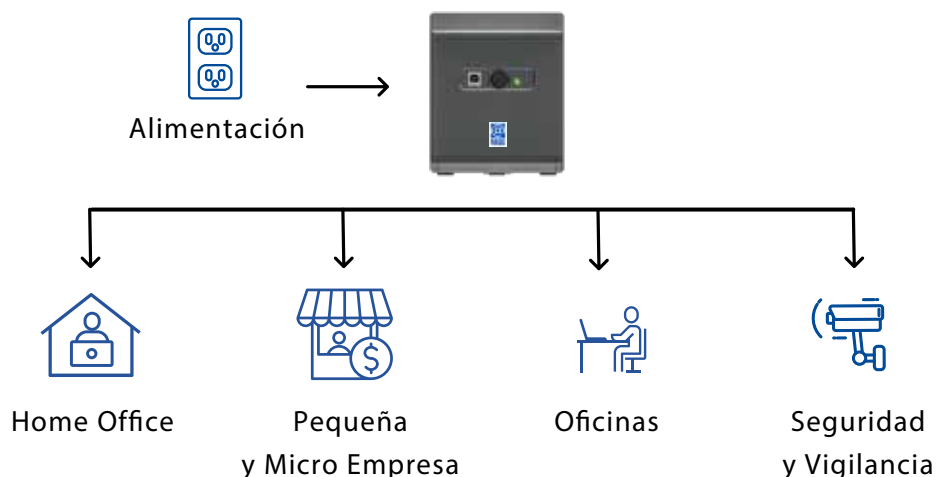

CARACTERÍSTICA		MODELO		
		PBOX-650	PBOX-850	PBOX-1050
CAPACIDAD	Potencia Nominal	650 VA/ 360 W	850 VA/ 480 W	1050 VA/ 600 W
ENTRADA	Rango de Voltaje de Entrada	Para: 220 VAC: (162 a 268 VAC) / Para: 230 VAC: (170 a 280 VAC) / Para: 240 VAC: (177 - 290 VAC)		
	Rango de Frecuencia	45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz		
	Conexión de Entrada	Cable de alimentación incorporado con enchufe Nema 5-15P		
SALIDA	Factor de Potencia de Salida	0.55	0.56	0.57
	Tensión Nominal	220 / 230 / 240 VAC		
	Regulación de voltaje (Modo Línea)	± 15%		
	Regulación de voltaje (Modo Batería)	± 10%		
	Rango de frecuencia (Modo batería)	50/60 Hz ± 1Hz		
	Forma de onda de salida	Onda sinusoidal modificada		
EFICIENCIA	Tomas de salidas Universales	4 tomas con respaldo de baterías y protección contra sobrecorrientes 4 tomas con protección contra sobrecorrientes		
	Modo Online	95%		
	Modo AVR (Estabilizador)	88%		
BATERÍA	Modo Batería	60%		
	Tipo de Batería	12V/7Ah	12V/9Ah	12V/9Ah
	Número de Batería Interna	1	1	1
	Voltaje Nominal de la Batería	12 VDC	12 VDC	12 VDC
	Tiempo de respaldo Carga típica de una PC (80W)	16 Min	20 Min	20 min
TIEMPO DE TRANSFERENCIA	Tiempo de recarga (al 90%)	2 - 4 horas		
DISPLAY	Modo Batería - Modo de Línea	3 - 8 milisegundos		
ALARMA AUDIBLE		LED		
DIMENSIÓN		SI		
PESO NETO	WxHxD	125 x 150 x 254 mm		
MEDIO AMBIENTE		4.6 kg	5.4 kg	5.7 kg
	Temperatura de funcionamiento	0 ~ 40 °C		
INTERFAZ	Nivel de ruido	<30dB		
	Puerto inteligente USB-HID	SI		